

1-fas likriktartransformator ac/dc

typ

PVLF 24

Skyddstransformator för generell användning i system inom spänningsband I.
Transformator med skyddsseparation mellan primär- och sekundärlindningar utförd för matning av SELV-kretsar och PELV-kretsar. Transformatorn är ej tredjepartscertifierad.

Artikelnummer: 8524-0038 E-nummer: 52 144 07

Inspänning: 230 V

Utspänning: 24 Vdc filtrerad, oreglerad

Rippel: 2,5 V_{t-t}

Effekt: 24 VA

Vikt: 1,1 kg

Frekvens: 50-60 Hz

Kapslingsklass: IP44

Omgivningstemp: max. 50°C


Utförande: Härdplastingjuten transformator i grå kapsling av slagålig, själv-slocknande termoplast. Dubbelisolerad. (behöver ej skyddsjordas)
Primära och sekundära kopplingsplintar i skilda kopplingsrum.
Inbyggd sekundär fínsäkring 5x20mm i AC-kretsen.
Kiseldioder i 2-vägs 2-pulskoppling, filterkondensator.

Montage: Väggmontage med 2 skruv (övre hålet nyckelhålsmontage.)

Tillverkningsnorm: Elsäkerhet EN 61 558-1, EN 61 558-2-6

Emission EN 55 014-1, EN 61 000-3-2 / 3-3

Immunitet EN 55 014-2

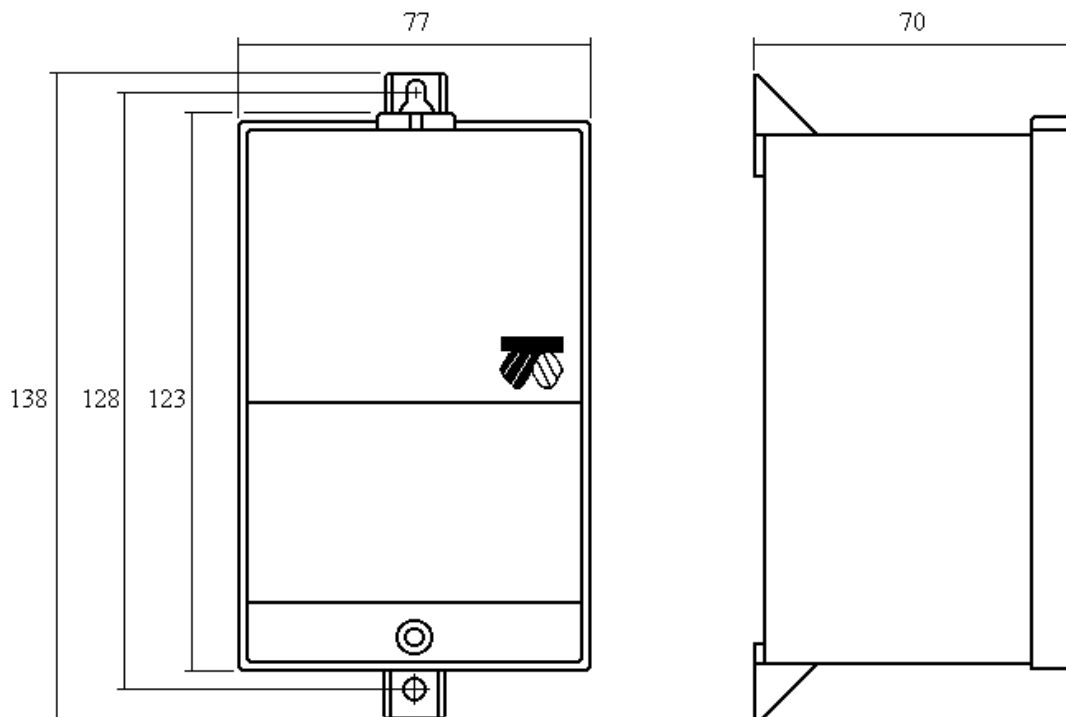

Om det krävs i föreskrifterna för installationen i fråga, skall transformatorn i den fasta installationen föregås av en allpolig elkopplare.